




产品规格


额定电压		2V
额定容量(10 小时率)		2600Ah(25℃)
尺寸	总高(含端子)	398mm (15.67 inches)
	高	371mm (14.61 inches)
	长	518mm (20.39 inches)
	宽	357mm (14.06 inches)
重量		约.169Kg (372.57lbs)

产品特性


容量 (25℃)	20Hr	2834Ah
	10Hr	2600Ah
	5 Hr	2184Ah
	1 Hr	1430Ah
内阻(完全充电状态)		0.06 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流390A
	浮充使用	恒压2.23V,限流390A
充电电压温度调节系数		-0.003V /℃

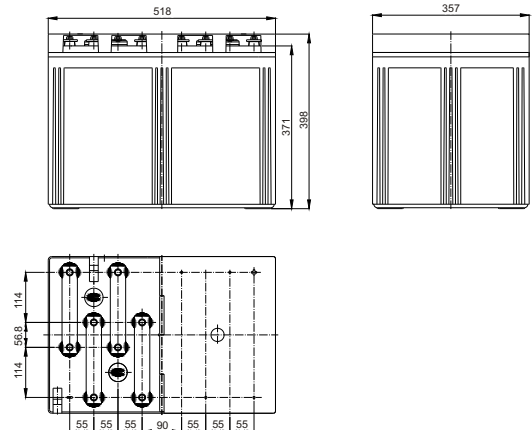

放电特性曲线 (25℃)

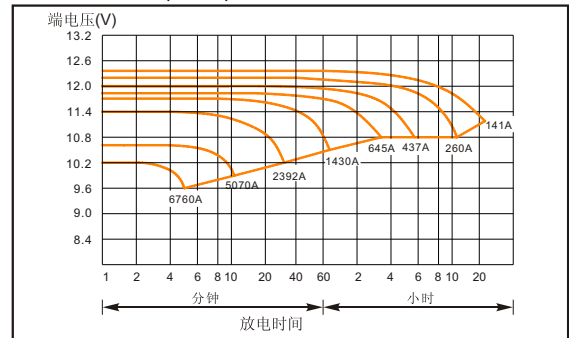

充电特性曲线(25℃)

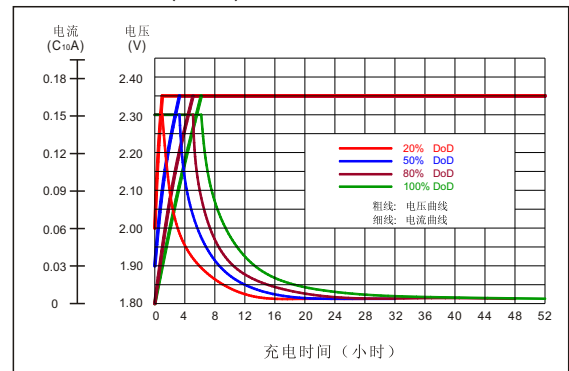

恒流放电表 (安培 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	4836	4160	2730	2205	1846	1590	1404	1300	835	632	510	421	364	304	255
1.80	5200	4368	3276	2535	2054	1745	1482	1352	848	645	528	437	369	312	260
1.75	5720	4628	3640	2817	2106	1804	1560	1430	858	660	536	450	377	315	263
1.70	6188	4888	3796	3037	2392	1902	1638	1482	876	673	538	452	381	317	265
1.65	6500	5070	3926	3133	2470	1976	1742	1560	900	681	541	455	382	320	265
1.60	6760	5200	4030	3250	2600	2054	1820	1612	915	686	543	458	385	320	268

恒功率放电表 (瓦特/单格 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	8424	7488	4914	3900	3302	2964	2704	2444	1560	1196	983	819	697	569	497
1.80	9360	7852	5902	4550	3692	3120	2808	2574	1638	1238	1004	853	718	608	507
1.75	10296	8320	6552	4888	3796	3276	2899	2652	1664	1256	1017	879	746	616	512
1.70	11154	8788	6838	5200	3978	3432	2977	2704	1690	1266	1019	884	751	621	515
1.65	11700	9126	7046	5486	4134	3536	3029	2756	1716	1274	1022	889	757	624	517
1.60	12168	9360	7254	5850	4264	3614	3068	2782	1742	1284	1024	892	762	627	520

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系